Pictolor

Technisches Merkblatt

MalerGlasvlies 45g

spezialappretiertes, rein mineralisches Maler-Glasvlies

Produktbeschreibung
Das MalerGlasvlies eignet sich zum Überstreichen und/oder zur Glättung, zur Verfestigung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie zur Renovierung und Sanierung tragfähiger Untergründe. Zudem dient es zur Rissüberbrückung von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen. Aufgrund seiner Spezialapparatur ist das Glasvlies hervorragend für den Objektbereich und besonders für beanspruchte Bereiche wie Flure, Treppenhäuser, Gemeinschaftsräume etc. einsetzbar.

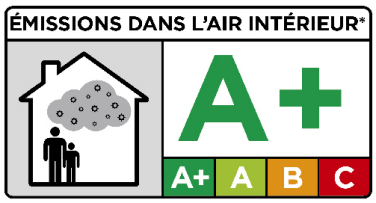

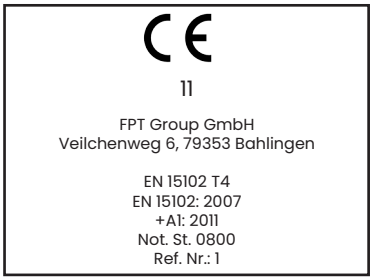

Eigenschaften
- dimensionsstabil
- rissüberbrückend
- verrottungsfest
- nassstabil
- individuell überstreichbar

Technische Daten
- Konformität nach CE DIN EN 15102
- Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)

Untergrundbeschaffenheit
- Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein
- alte Tapeten/Anstriche müssen restlos entfernt werden
- Risse, Fugen und Unebenheiten mit gipshaltigen Spachtelmassen ausgleichen
- stark saugende Untergründe entsprechend vorbehandeln

Verarbeitung
- spezielle Glasgewebe-Kleber oder Dispersionskleber verwenden
- Vliesbahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von ca. 5-10 cm als Ausgleich von Ober- und Unterkante zuschneiden
- Kleister in Breite von 1-2 Bahnen gleichmäßig mit einer Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen (Kleister unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden)
- Tapetenbahn in das noch nasse Kleisterbett einlegen, mit Tapezierspachtel oder -walze andrücken
- nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, Überstände abschneiden

Trocknung
- nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions-, Latex- oder Acrylfarbe gem. DIN 13300 überstreichen

Hinweis
- MalerGlasvlies vor der Verarbeitung prüfen
- materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind nicht zu vermeiden, sie betonen den Charakter des MalerGlasvlieses und sind deshalb kein Grund zur Beanstandung
- Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden
- die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein
- die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus
- im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.