Pictolor

Technisches Merkblatt

# Tiefgrundkonzentrat

rationelles, wasserverdünnbares Grundiermittel

**Produktbeschreibung**

Verarbeitungsfertiges, unpigmentiertes Grundiermittel auf Acrylat-Dispersionsbasis für innen und außen. Lösemittelfrei, gem. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, nicht brennbar. Hohes Eindringvermögen mit hoher Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Diffusionsfähig, umweltverträglich.

- verarbeitungsfertig
- Innen- und Außenbereich
- für mineralische Untergründe
- reduziert/egalisiert Saugfähigkeit

Technische Daten:

- Verbrauch: ca. 100-300 ml/m²
- Spez. Gewicht: ca. 1,03 g/cm³
- Produkt-Code F+L: M-GF01

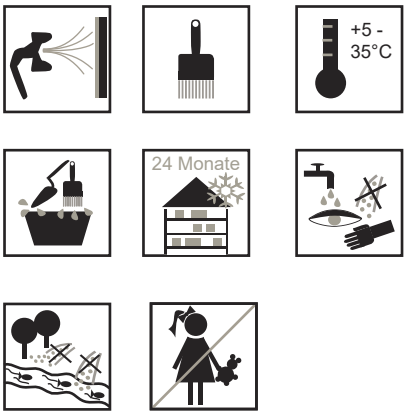


**Untergrundbeschaffenheit**

- der Untergrund muss rissfrei, fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Salzen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten und sonstigen trennenden Substanzen sein
- vorhandene Altbeschichtungen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit prüfen
- geeignete Untergünde sind Kalk- und Zementputze, Kalksandstein, Faserzementplatten (BFS-Merkblatt Nr. 14 beachten), Beton und alte tragfähige Mineral- und Silikatfarben-Anstriche
- VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, Technisches Merkblatt und BFS-Merkblätter beachten
- Eignung Material/Untergrund durch Probeanstrich prüfen (ggf. Fachberatung anfordern)
- nicht zu beschichtende Untergründe sorgfältig abdecken
- Neuputze mind. 2-4 Wochen unbehandelt trocknen lassen (je nach Jahreszeit und Temperatur)
- Kalkputze und mineralische Leichtputze mind. 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen

**Verarbeitung**

- Material vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen
- i.d.R. einmalig mit Deckenbürste, Flächenstreicher oder im Spritzverfahren auftragen
- stark saugende Untergründe satt nass-in-nass einlassen
- schwach saugende Untergründe bis zu 30% mit Wasser verdünnen (Wasserzugabe so einstellen, dass kein glänzender Grundierfilm entsteht)

**Trocknung**

- bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden überstreichbar
- kühle, feuchte Witterung und höhere Schichtdicken verlängern Trockenzeit

**Hinweise**

- EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kat. (A/g): 30 g/l VOC (2010), VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l
- Ausführung der Arbeiten unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der Technischen Merkblätter
- enthält: Acrylat-Copolymer, Wasse, Additive, Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon
- Zwischen- und Endbeschichtung mit allen Dispersions- und Mineralfarben für innen und außen überarbeitbar (Beschichtungsaufbauten den entsprechenden Merkblättern der Deckbeschichtungen entnehmen)
- Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren (sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen!)
- für Kinder unzugänglich aufbewahren
- bei Berührung mit Augen/Haut diese sofort gründlich mit Wasser reinigen
- Farbnebel nicht einatmen, für gute Be- und Entlüftung sorgen
- Material nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen
- eingetrocknete Reste könne als Baustellenabfall (Abfallschlüssel-Nr. 17 07 01) oder im Hausmüll entsorgt werden
- flüssige Reste unter Einhaltung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen
- weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.